

EXBC BAG FILTER

informacje o produkcie

W obudowie **EXBC** medium filtrowane wypełnia worek filtracyjny osiowo od góry.

Wlot worka filtracyjnego znajduje się na równi z powierzchnią zamknięcia, dzięki czemu :

- wymiana worka jest łatwiejsza, a ekspozycja osoby obsługującej filtr na kontakt z cieczą, często toksyczną, jest zminimalizowana (nie trzeba sięgać do środka obudowy, aby wyjąć zużyty worek filtracyjny)
- praktyczny brak start produktu poprzez minimalną przestrzeń martwą nad workiem

Ponadto

- zastosowany jest worek z kołnierzem samouszczelniających (Polylock)
- konstrukcja umożliwia zastosowanie balonów woporowych.

Obudowy **EXBC** wykonane są z wysokiej jakości stali kwasowej 304 lub 316L, w wykonaniu przemysłowym (kuleczkowane lub trawione) a także polerowanym na lustro i elektropolerowanym do $Ra < 0,8$ dla zastosowań krytycznych.



Do specjalnych zastosowań filtr może być wyłożony wykładzinami chemoodpornymi (ebonit, hallar) lub wykonany ze specjalistycznych gatunków stali.

Filtr jest zamknięty bardzo pewnym połączeniem kołnierzym z zastosowaniem śrub odrzucanych.

Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp oraz zminimalizowanie wysokości zabudowy.

Konstrukcja filtra umożliwia łatwe łączenie w kolektory kilku obudów.

Dostępne są zarówno obudowy na różne wielkości worków filtracyjnych, o przepływach do 300 m³/h, a także obudowy na specjalne zamówienie.

ORIENTACJA OBUDOWY

pionowa
„pod kątem”

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

AISI 304
AISI316L

WYKOŃCZENIE

kuleczkowane
polerowane
elektropolerowane

ZAKRES CIŚNIEŃ

10 bar
16 bar

RODZAJ PRZYŁĄCZY

gwint
kołnierz
Tri-Clamp lub DIN
camlock

BALONY WYPOROWE

dla zminimalizowania hold up

STANDARDOWE PARAMETRY

$P_{max} = 10 \text{ bar}$

$T_{max} = 100^{\circ}\text{C}$

Obudowy wykonane są zgodnie z dyrektywą PED 97/23/EC
w podstawowym standardzie dla cieczy grupa 2.




MOTON Sp. z o.o.
ul. Drzeworytników 99
01-385 Warszawa

tel 22 497 09 44
moton@filtry.org.pl
www.filtry.org.pl



INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

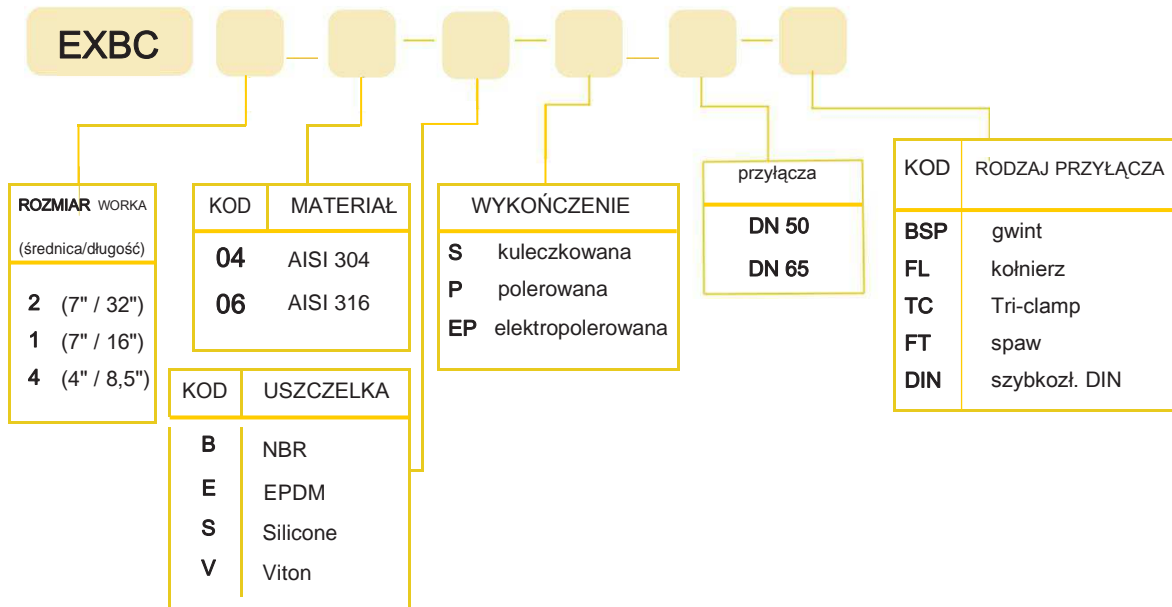

obudowa z płaszczem grzejnym



elektropoler



PolyLock



MOTON Sp. z o.o.
ul. Drzeworytników 99
01-385 Warszawa

tel 22 497 09 44
moton@filtry.org.pl
www.filtry.org.pl

