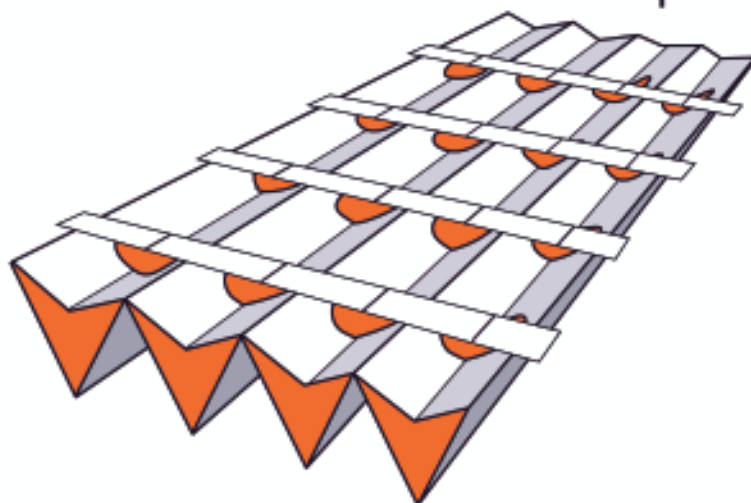


Haute capacité de rétention



**Schéma du filtre "ANDREAEFILTERS" HC**  
 2 couches de carton "KRAFT" perforées, plissées,  
 collées, additionnées de bandes de papier "KRAFT"  
 pour une meilleure capacité de rétention.

### Données Techniques

Vitesse de l'air recommandée	0,5 m/s à 1 m/s
Dépression à	0,5 m/s 14 pa 0,75 m/s 32 pa 1 m/s 59 pa
Dépression maxi recommandée	130 pa (possible jusqu'à 250 pa)
Capacité de charge à 0,75 m/s et 130pa	jusqu'à 28Kg/m <sup>2</sup>
Efficacité de filtration à 0,75 m/s (test ASHRAE modifié)	91,7% à 98,3%

Hauteur - superficie	75cm - 8m <sup>2</sup>	90cm - 5,6m <sup>2</sup> *	90cm - 8m <sup>2</sup>	100cm - 8m <sup>2</sup>
BRUN 	AF731	AF831	AF931	AF131
BLANC 	AF733	AF833	AF933	AF133
IGNIFUGE** 	AF732	AF832	AF932	AF132
Conditionnement	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres
Nombre de filtres par palette	60	60	60	60

\* 5,6m<sup>2</sup>=6,65 sqyd

\*\* produit certifié à la norme DIN4102-1/B2