


maty Gelactiv® SHK nie ograniczają wentylacji kanałów ściekowych

maty Gelactiv® SHK ograniczają korozję betonu spowodowanego przez siarkę



maty Gelactiv® SHK w studzience kanalizacyjnej

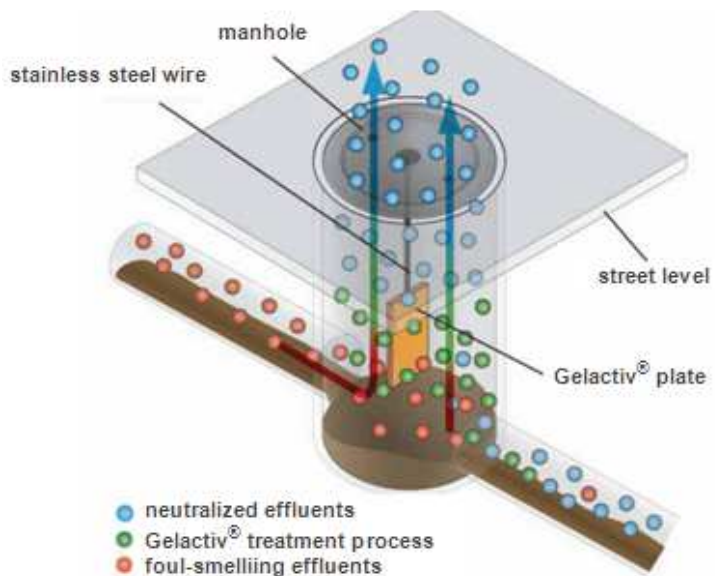

zużyte maty

Maty żelowe antyodorowe z serii SHK dostępne są w trzech wymiarach:

Gelactiv SHK – AV 220 x 94 x 8 mm, 150 g

Gelactiv SHK – P 280 x 220 x 8 mm, 470 g

Gelactiv SHK – P2 560 x 220 x 8 mm, 950 g

Czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to **6 -10 miesięcy**



maty Gelactiv® SHK w przepompowni ścieków




maty Gelactiv® SHK w szamabach



BIOTHYS™


ZASADY MONTAŻU MAT

Kolektor i 8 (osiem) studzienek kanalizacyjnych
- w jednym ciągu:

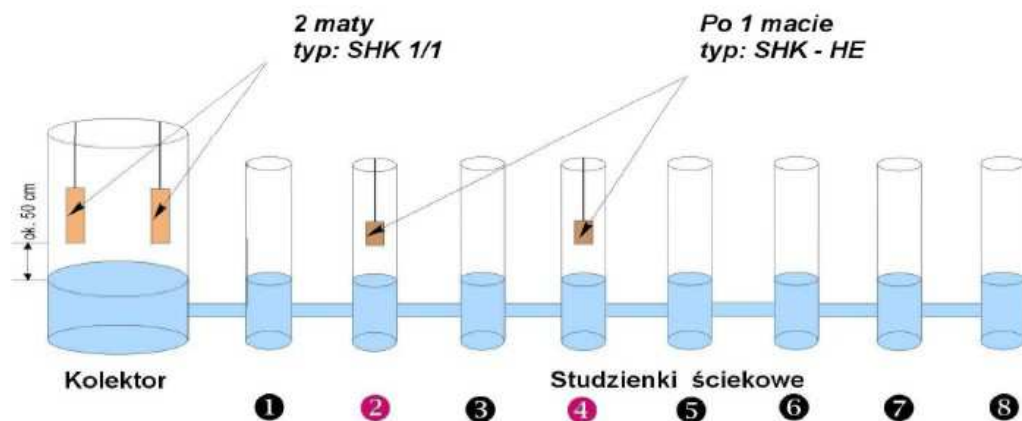

© WAR-ECO

Kolektor i 8 (osiem) studzienek kanalizacyjnych
- w 2 (dwóch) ciągach:

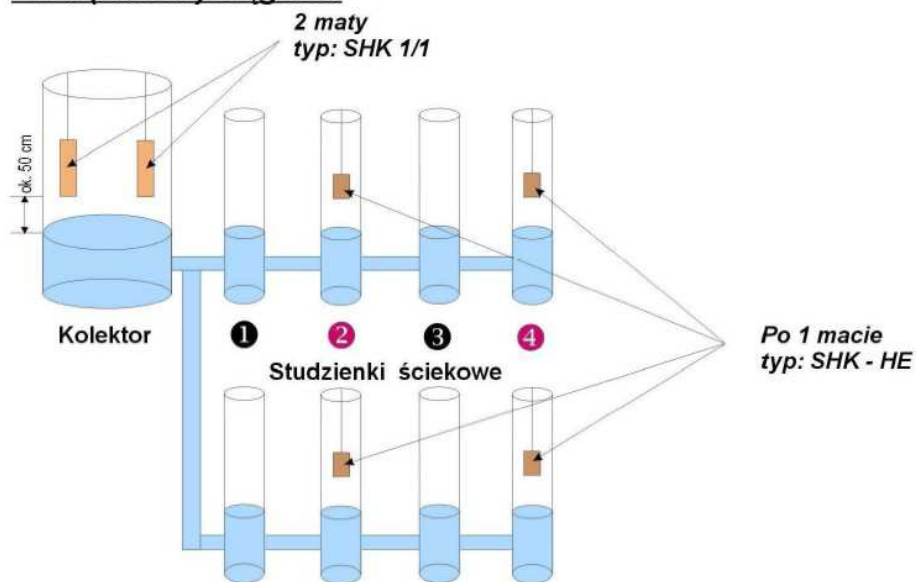

© WAR-ECO



BIOTHYS™