


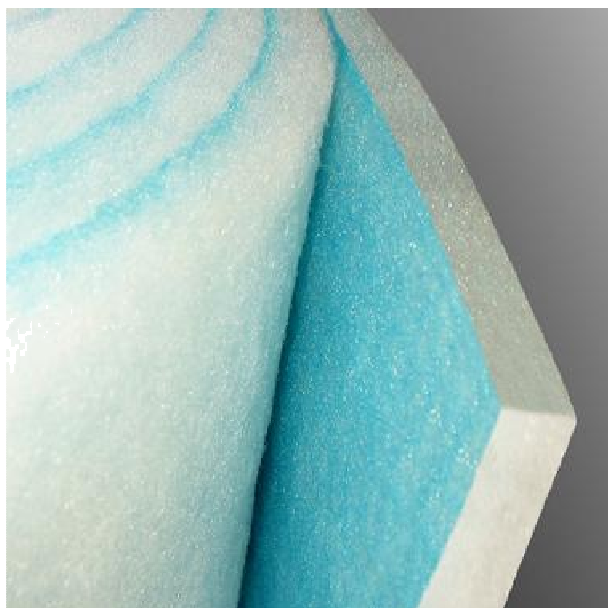

Klasa wg EN 779:2012	G3
Grubość	18 mm
Średni stopień filtracji (A_m)	88%
Nominalna przepustowość	5400 m ³ /h/m ²
Prędkość przepływu	1,5 m/s
Początkowa skuteczność filtracji	79%
Początkowy opór czystego filtra	46 Pa
Zalecany opór końcowy filtra do wymiany	250 Pa
Chłonność pyłów:	331,0 g/m ²


- ▶ Włókniny syntetyczne – 100% poliester
- ▶ Wysoka chłonność pyłowa
- ▶ Niski spadek ciśnienia
- ▶ Długa żywotność filtra
- ▶ Niskie koszty eksploatacyjne
- ▶ Odporne na wilgoć
- ▶ Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

MATERIAŁ

100% progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, łączone termicznie, fibry niebieskie od strony wlotu powietrza. Skuteczność działania materiału od początku do końca okresu użytkowania. Wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału gwarantuje stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania, nawet przy wysokich wartościach przepływu.

ZASTOSOWANIE

do filtracji wstępnej lub samodzielnej w formatkach, jako rękawy, filtry kieszeniowe, stożkowe, kasetowe. Może być stosowana samodzielnie w postaci mat filtracyjnych. Znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej oraz we wszystkich gałęziach przemysłu.

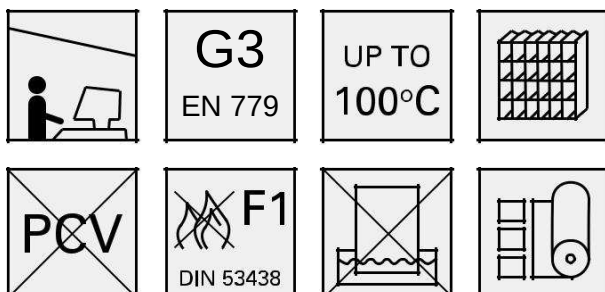

Przedstawione wartości mogą się nieznacznie różnić w granicach tolerancji. Dane techniczne oparte na raporcie SP Technical Research Institute of Sweden PX17609H.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.