


powietrze aktywne przegotowywane w jednostce zewnętrznej


- brak zanieczyszczeń
- stała temperatura zapewnia optymalną dyfuzję aktywnych składników z paneli do podawanego powietrza
- łatwa wymiana paneli



aplikacja do kanału wentylacyjnego

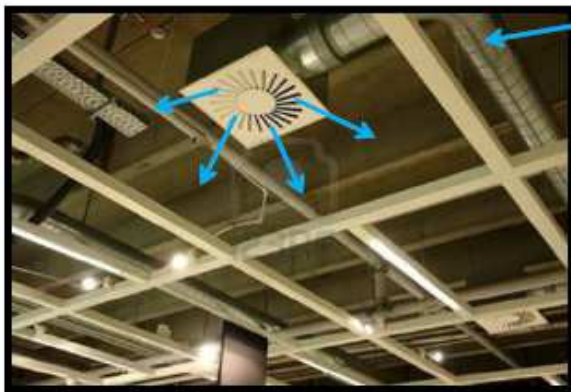

panel z matą GELACTIV®

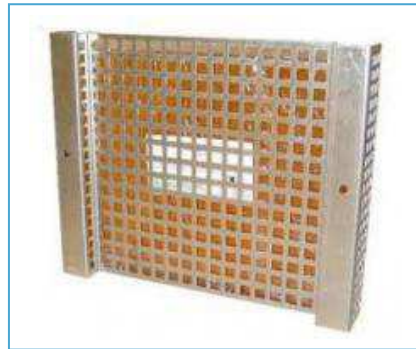

sekcja z panelami w centrali wentylacji



sekcja z panelami przy wyciągu

