

Air Force III



kasety z matami GELACTIV® AFG



ZAKŁAD WULKANIZACJI


komin o przepływie 150.000 m³ / h
(100.000 m³ / h z budynku plus 50.000 m³ / h bezpośrednio z procesu)

86 % redukcja emisji
(z 3286 do 461 UOS / m³)



BIOTHYS™

Air Force III

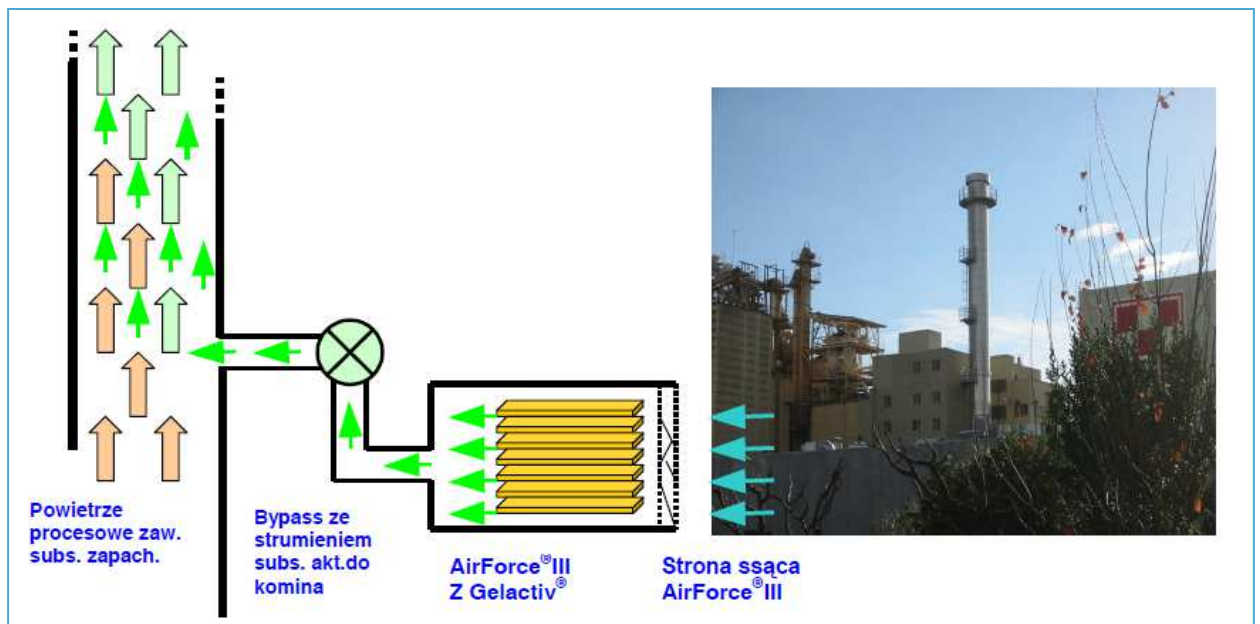

panele wsuwane z matami GELACTIV®



BIOTHYS™